


E12724

Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK 65MM BASIC

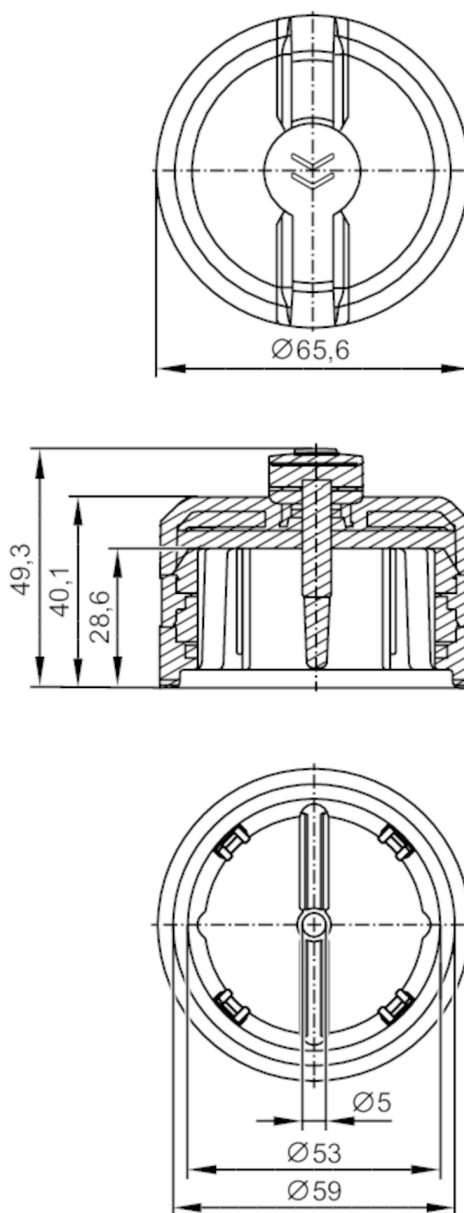

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
------------	---

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	79,8
Diameter schakelnok [mm]	65,6
Afstand tussen schroefgaten [mm]	80
Ashoogte klepaandrijving [mm]	30
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; metalen delen: roestvast staal; Positie indicator: PA 6 geel
Aandraaimoment [Nm]	2,5...3

Toebehoren

Leveringsomvang	halfronde schroefkop: 1 x (M6 x 25 mm), roestvast staal EN ISO 7380-2:2011
-----------------	--

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Diagrammen en curves

Montage

