


Montagetoeberehen

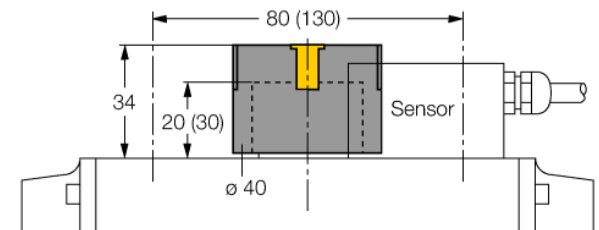

- bedempingsset (puck)
- eindpositie bedempt
- voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
- met 90° regelbare optische displays
- gatenconfiguratie op flensoppervlak 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (aandrijf-astap) hoogte 20 (30) / Ø max. 30 mm
- maximale glijringdiameter 34 mm

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toeberehen zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Bouwvorm

Materiaal behuizing
Aandraaimoment

toeberehen voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
kunststof, PP-GF30
1.5 Nm

