

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG PN10/ PN16



Temperatuurbereik

-15°C tot +130°C



Werkdruk

Max.16 bar (zie druk- en temperatuur diagram)



Toepassing

Water, waterdamp en lucht



Automatisatie

Pneumatische actuator
Elektrische aandrijving

SPECIFICATIES

Norm	EN 593 / ISO 5211	Behuizing	GGG50
Aansluiting	Tussenbouw type LUG, PN10/PN16	Klepzitting	EPDM
Drukklasse Max.	PN16 (zie druk - en temperatuur diagram)	Spindelmateriaal	RVS 420
Bediening	Handgreep	Klepbladmateriaal	RVS 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Epoxy 150µm
Norm bouwlengthe	NF EN 558 serie 20, ISO 5272 DIN 3202		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN		KG
02B1.3207	1 1/2	40	PN10/16	2,5
02B1.3208	2	50	PN10/16	3,1
02B1.3209	2 1/2	65	PN10/16	3,7
02B1.3210	3	80	PN10/16	4,9
02B1.3211	4	100	PN10/16	6,0
02B1.3212	5	125	PN10/16	9,4
02B1.3213	6	150	PN10/16	10,5
02B1.3214	8	200	PN10	20,7
02B1.3215	10	250	PN10	27,8
02B1.3216	12	300	PN10	35,6
02B1.3220	8	200	PN16	20,7
02B1.3121	10	250	PN16	27,8
02B1.3122	12	300	PN16	35,6

TECHNISCHE FICHE



TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG

PN10/ PN16

CONSTRUCTIE

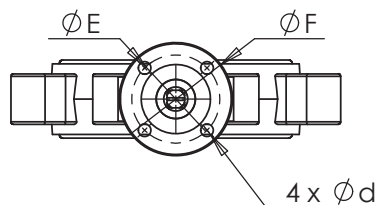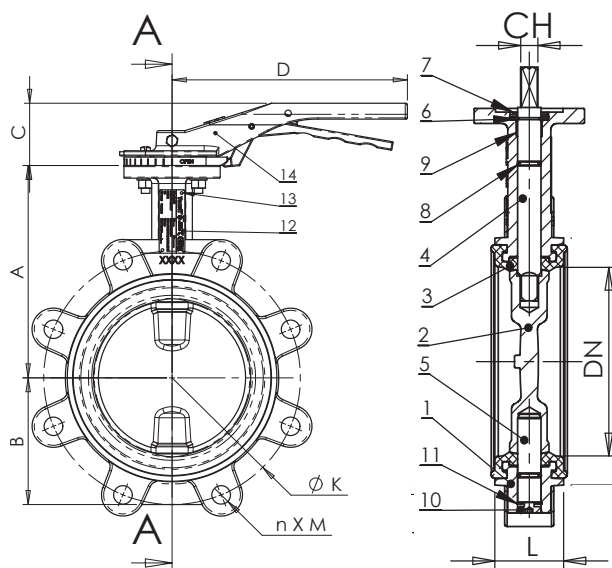

	Omschrijving	Materiaal
1	Behuizing	Gietijzer EN GJS 500-7
2	Vlinder	RVS CF8M
3	Dichting	EPDM
4	Spindel bovenaan	RVS 420
5	Spindel onderaan	
6	Anti blowout ring	RVS 201
7	Stofkap	NBR
8	O-ring	NBR
9	Packingbus	RVS 201+F4
10	Plug	Kunststof
11	Circlips	65Mn
12	Naamplaatje	RVS 304
13	Popnagel	Aluminium
14	Handgreep	Gietijzer

AFMETINGEN

Aansluiting	DN	A	B	C	D	ØK	NxM	L	ØF	ØE	Ød	CH	ISO	Koppel
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm		Nm
PN10/16	40	135	52	52,5	180	110	4-M16	32,5	65	50	7	9	F05	13
PN10/16	50	140	60	52,5	180	125	4-M16	42,5	65	50	7	9	F05	13
PN10/16	65	150	70	52,5	180	145,0	4-M16	45,5	65	50	7	9	F05	26
PN10/16	80	156	91,6	52,5	180	160,0	8-M16	45,5	65	50	7	9	F05	39
PN10/16	100	169	90	52,5	180	180,0	8-M16	51,5	65	50	7	9	F05	65
PN10/16	125	190	105	50	220	210,0	8-M16	55,5	90	70	10	11	F07	78
PN10/16	150	200	120	50	220	240	8-M20	55,5	90	70	10	14	F07	130
PN10	200	224	158	57	450	295	8-M20	59,5	125	102	12	17	F10	286
PN10	250	265	197	57	450	350	12-M20	67,5	125	102	12	22	F10	416
PN10	300	303	230	57	450	400	12-M20	77,5	125	102	12	22	F10	585
PN16	200	224	158	57	450	295	12-M20	59,5	125	102	12	17	F10	286
PN16	250	226,5	197	57	450	355	12-M24	67,5	125	102	12	22	F10	416
PN16	300	306,4	230	57	450	410	12-M24	77,5	125	102	12	22	F10	585

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG PN10/ PN16

KV WAARDES

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
40									55
50	0,1	5	12	24	45	64	90	125	111
65	0,2	8	20	37	65	98	144	204	234
80	0,3	12	22	39	70	116	183	275	425
100	0,5	17	36	78	139	230	364	546	638
125	0,8	29	61	133	237	392	620	930	1403
150	2	45	95	205	366	605	958	1437	2210
200	3	89	188	408	727	1202	1903	2854	3485
250	4	151	320	694	1237	2047	3240	4859	5568
300	5	234	495	1072	1911	3162	5005	7507	7268

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG PN10/ PN16

DRUK - EN TEMPERATUUR DIAGRAM

