

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG PN10/ PN16



Temperatuurbereik

-15°C tot +130°C



Werkdruk

Max.16 bar (zie druk-en temperatuur diagram)



Toepassing

Water, waterdamp en lucht



Automatisatie

Pneumatische actuator
Elektrische aandrijving

SPECIFICATIES

Norm	EN 593 / ISO 5211	Behuizing	DN <200: GG25/EN-GJL250 DN >150: GGG40/EN GJS-400-15
Aansluiting	Tussenbouw type LUG, PN10/ PN16	Klepzitting	EPDM
Drukklasse Max.	PN16 (zie druk - en temperatuur diagram)	Spindelmateriaal	RVS 420
Bediening	Handgreep	Klepbladmateriaal	RVS 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Epoxy 150µm
Norm bouwlengte	NF EN 558 serie 20, ISO 5272, serie 20 DIN 3202		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN		KG
02A1.2107	1 1/2	40	PN10 / 16	2,7
02A1.2108	2	50	PN10 / 16	3,5
02A1.2109	2 1/2	65	PN10 / 16	4,3
02A1.2110	3	80	PN10 / 16	5
02A1.2111	4	100	PN10 / 16	5,8
02A1.2112	5	125	PN10 / 16	9,3
02A1.2113	6	150	PN10 / 16	10,6
02A1.3114	8	200	PN10	19,8
02A1.3115	10	250	PN10	28,9
02A1.3116	12	300	PN10	36,8
02A1.3119	8	200	PN16	19,8
02A1.3118	10	250	PN16	28,9
02A1.3117	12	300	PN16	36,8

TECHNISCHE FICHE


TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG

PN10/ PN16

CONSTRUCTIE

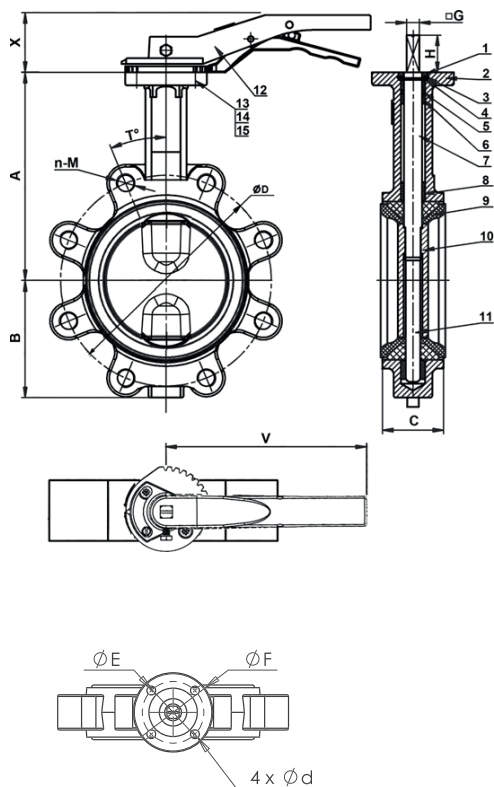

	Omschrijving	Materiaal
1	Stofring	NBR
2	Behuizing	Gietijzer EN-GLJ250 / EN GJS 400-15
3	Kraagbus	65Mn
4	Ring	RVS 201
5	O-ring	NBR
6	Pakkingbus	Glasvezel +PTFE
7	Spindel bovenaan	RVS 420
8	Lange Pakkingsbus	Glasvezel +PTFE
9	Dichting	EPDM
10	Klepblad	RVS 316
11	Spindel onderaan	RVS 420
12	Handgreep	Nodulair gietijzer
13	Schroef	
14	Moer	RVS 201
15	Rondel	

AFMETINGEN

Aansluiting	DN	A	B	C	D	X	H	N-M	T°	G	V	ØF	ØE	Ød	ISO	Koppel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		°	mm	mm	mm	mm	mm		Nm
PN10/16	40	134	58	33	110	52,5	32	4-M16	45°	9	180	65	50	7	F05	13
PN10/16	50	139,7	65	42	125	52,5	32	4-M16	45°	9	180	65	50	7	F05	13
PN10/16	65	152,4	73	45	145	52,5	32	4-M16	45°	9	180	65	50	7	F05	26
PN10/16	80	158,8	89	45,2	160	52,5	32	8-M16	22,5°	9	180	65	50	7	F05	39
PN10/16	100	178	100	52	180	52,5	32	8-M16	22,5°	11	180	65	50	7	F05	65
PN10/16	125	190,5	115	54,5	210	58	32	8-M16	22,5°	11	220	90	70	10	F07	78
PN10/16	150	203	130	54,5	240	58	32	8-M20	22,5°	14	220	90	70	10	F07	130
PN10	200	238	160	60	295	65	45	8-M20	22,5°	17	450	125	102	12	F10	286
PN10	250	268,3	195	67	350	65	45	12-M20	15°	22	450	125	102	12	F10	416
PN10	300	306,4	230	76,5	400	65	45	12-M20	15°	22	450	125	102	12	F10	585
PN16	200	238	160	60	295	65	45	12-M20	22°	17	450	125	102	12	F10	286
PN16	250	263,3	195	67	355	65	45	12-M24	15°	22	450	125	102	12	F10	416
PN16	300	306,4	230	76,5	410	65	45	12-M24	15°	22	450	125	102	12	F10	585

Wijzigingen voorbehouden

VTL1625IEH_1640IEH

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG

PN10/ PN16

KV WAARDES

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
40									
50	0,1	5	12	24	45	64	90	125	135
65	0,2	8	20	37	65	98	144	204	220
80	0,3	12	22	39	70	116	183	275	302
100	0,5	17	36	78	139	230	364	546	600
125	0,8	29	61	133	237	392	620	930	1022
150	2	45	95	205	366	605	958	1437	1579
200	3	89	188	408	727	1202	1903	2854	3136
250	4	151	320	694	1237	2047	3240	4859	5340
300	5	234	495	1072	1911	3162	5005	7507	8250

TECHNISCHE GEGEVENS

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE LUG

PN10/ PN16

DRUK - EN TEMPERATUUR DIAGRAM

