

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/PN16



Temperatuurbereik

-15°C tot +130°C



Werkdruk

Max.16 bar (zie druk- en temperatuur diagram)



Toepassing

Water, waterdamp en lucht



Automatisatie

Pneumatische actuator

Electrische aandrijving

SPECIFICATIES

Norm	EN 593 / ISO 5211	Behuizing	DN <200: GG25/EN-GJL250 DN >150: GGG40/EN GJS-400-15
Aansluiting	Tussenbouw type Wafer, PN10/PN16	Klepzitting	EPDM
Drukklasse Max.	PN16 (zie druk- en temperatuur diagram)	Spindel materiaal	RVS 420
Bediening	Handgreep	Klepblad materiaal	RVS 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Epoxy 150µm
Norm bouwlengte	NF EN 558 serie 20, ISO 5272 serie 20, DIN 3202.		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN		kg
02A2.2107	1 1/2	40	PN10 / 16 / ASA 150	2.1
02A2.2108	2	50	PN10 / 16 / ASA 150	2.6
02A2.2109	2 1/2	65	PN10 / 16 / ASA 150	3.0
02A2.2110	3	80	PN10 / 16 / ASA 150	3.5
02A2.2111	4	100	PN10 / 16 / ASA 150	4.4
02A2.2112	5	125	PN10 / 16 / ASA 150	6.5
02A2.2113	6	150	PN10 / 16 / ASA 150	7.8
02A2.3114	8	200	PN10 / 16 / ASA 150	14.1
02A2.3115	10	250	PN10 / 16 / ASA 150	20.7
02A2.3116	12	300	PN10 / 16 / ASA 150	29.9

TECHNISCHE FICHE


TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/PN16

CONSTRUCTIE

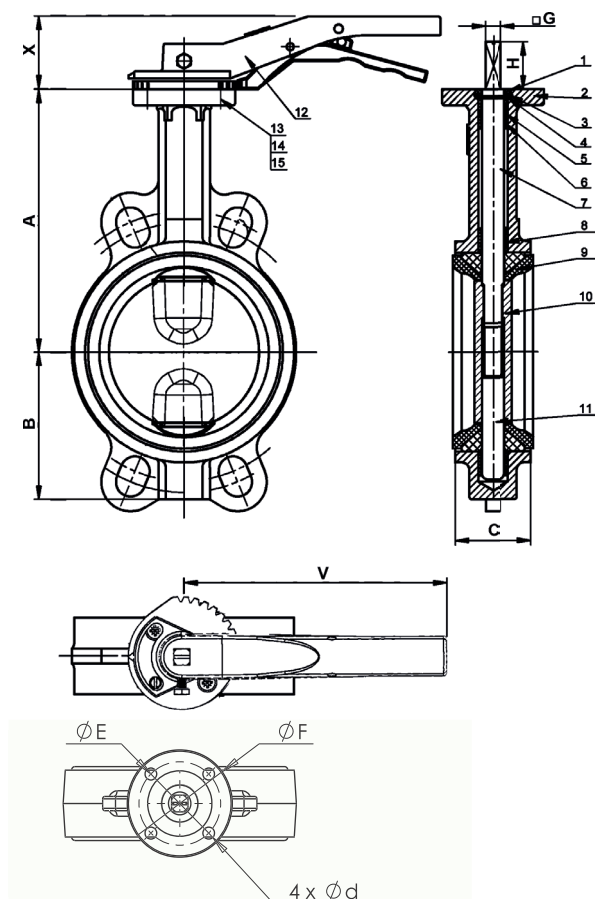

Omschrijving	Materiaal
1 Stofring	NBR
2 Huis	DN< 200: GG25/EN-GJL250 DN>150: GG40/EN GJS-400-15
3 Kraagbus	65Mn
4 Ring	RVS201
5 O-ring	NBR
6 Pakkingsbus	Glasvezel+PTFE
7 Spindel bovenaan	RVS420
8 Lange Pakkingsbus	Glasvezel+PTFE
9 Dichting	EPDM
10 Klepblad	RVS 316
11 Spindel onderaan	RVS 420
12 Handgreep	Nodulair gietijzer
13 Schroef	RVS 201
14 Moer	
15 Rondel	

AFMETINGEN

DN	A	B	C	X	H	V	G	ØF	ØE	Ød	ISO	Koppel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Nm
40	134	58	33	53	32	180	9	65	50	7	F05	13
50	140	65	42	53	32	180	9	65	50	7	F05	13
65	152	73	45	53	32	180	9	65	50	7	F05	26
80	159	89	45.2	53	32	180	9	65	50	7	F05	39
100	178	100	52	58	32	180	11	65	50	7	F05	65
125	191	115	54.5	58	32	220	11	90	70	10	F07	78
150	203	130	54.5	58	32	220	14	90	70	10	F07	130
200	238	160	60	65.0	45	220	17	125	102	12	F10	286
250	268	195	67	65.0	45	450	22	125	102	12	F10	416
300	306	230	76.5	65	45	450	22	125	102	12	F10	585

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/PN16

KV WAARDES

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
40									
50	0,1	5	12	24	45	64	90	125	135
65	0,2	8	20	37	65	98	144	204	220
80	0,3	12	22	39	70	116	183	275	302
100	0,5	17	36	78	139	230	364	546	600
125	0,8	29	61	133	237	392	620	930	1022
150	2	45	95	205	366	605	958	1437	1579
200	3	89	188	408	727	1202	1903	2854	3136
250	4	151	320	694	1237	2047	3240	4859	5340
300	5	234	495	1072	1911	3162	5005	7507	8250

GIETIJZEREN GG25 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/PN16

DRUK - EN TEMPERATUUR DIAGRAM

