

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER PN10/ PN16



Temperatuurbereik

-15°C tot +130°C



Werkdruk

Max.16 bar (zie druk- en temperatuur diagram)



Toepassing

Water, waterdamp en lucht



Automatisatie

Pneumatische actuator
Elektrische aandrijving

SPECIFICATIES

Norm	EN 593 / ISO 5211	Behuizing	Gietijzer GGG50/EN-GJS500-7
Aansluiting	Tussenbouw type Wafer, PN10/PN16	Klepzitting	EPDM
Drukklasse Max.	PN16 (zie druk- en temperatuur diagram)	Spindelmateriaal	Roestvrijstaal 420
Bediening	Handgreep	Klepbladmateriaal	Roestvrijstaal 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Epoxy 150µm
Norm bouwlengte	NF EN 558 serie 20, ISO 5272 DIN 3202		

Bestelnr.	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN		kg
02B2.3207	1 1/2	40	PN10 / 16 / ASA 150	2.1
02B2.3208	2	50	PN10 / 16 / ASA 150	2.7
02B2.3209	2 1/2	65	PN10 / 16 / ASA 150	3.1
02B2.3210	3	80	PN10 / 16 / ASA 150	3.5
02B2.3211	4	100	PN10 / 16 / ASA 150	4.4
02B2.3212	5	125	PN10 / 16 / ASA 150	6.3
02B2.3213	6	150	PN10 / 16 / ASA 150	7.75
02B2.3214	8	200	PN10 / 16 / ASA 150	14.3
02B2.3215	10	250	PN10 / 16 / ASA 150	20.55
02B2.3216	12	300	PN10 / 16 / ASA 150	28.6

TECHNISCHE FICHE



TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/ PN16

CONSTRUCTIE

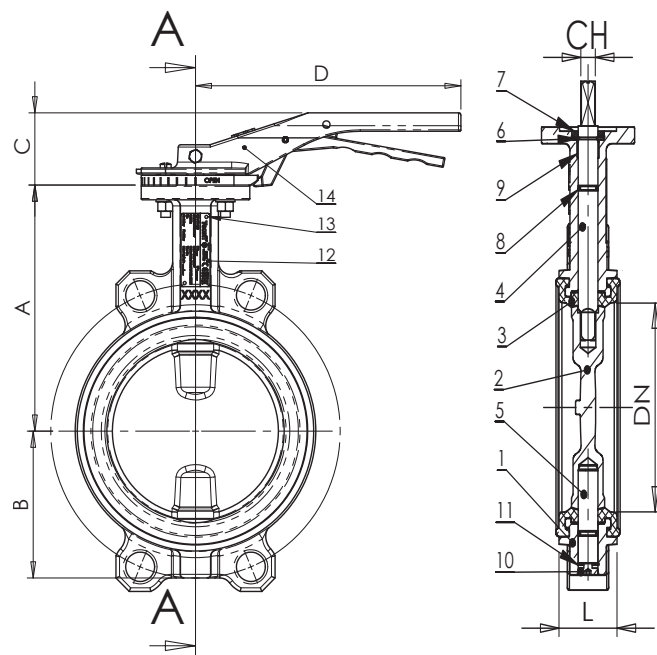

Omschrijving	Materiaal
1 Behuizing	Gietijzer EN GJS 400-15
2 Klepblad	Roestvrijstaal 316, CF8M
3 Dichting	EPDM
4 Spindel bovenaan	Roestvrijstaal 420
5 Spindel onderaan	
6 Anti-blowoutring	Roestvrijstaal 201
7 Stofring	NBR
8 O-ring	
9 Pakkingsbus	Roestvrijstaal 201+F4
10 Bodem deksel	Kunststof
11 Circlips	65Mn
12 Naamplaat	Roestvrijstaal 304
13 Klinknagel	Aluminium
14 Handgreep	Gietijzer

AFMETINGEN

DN	A	B	C	D	L	$\varnothing F$	$\varnothing E$	$\varnothing d$	CH	ISO	Koppel
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Nm
40	135	52	52.5	180	32.5	65	50	7	9	F05	13
50	140	60	52.5	180	42.5	65	50	7	9	F05	13
65	150	70	52.5	180	45.5	65	50	7	9	F05	26
80	156	91.6	52.5	180	45.5	65	50	7	9	F05	39
100	169	90	52.5	180	51.5	65	70	7	11	F05	65
125	190	105	52.5	220	55.5	90	70	10	11	F07	78
150	200	120	52.5	220	55.5	90	70	10	14	F07	130
200	224	158	65	450	59.5	125	102	12	17	F10	286
250	265	197	65	450	67.5	125	102	12	22	F10	416
300	303	230	65	450	77.5	125	102	12	22	F10	585

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

FLUXER
FLUXER.BE

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/ PN16

KV WAARDES

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
40									55
50	0,1	5	12	24	45	64	90	125	111
65	0,2	8	20	37	65	98	144	204	234
80	0,3	12	22	39	70	116	183	275	425
100	0,5	17	36	78	139	230	364	546	638
125	0,8	29	61	133	237	392	620	930	1403
150	2	45	95	205	366	605	958	1437	2210
200	3	89	188	408	727	1202	1903	2854	3485
250	4	151	320	694	1237	2047	3240	4859	5568
300	5	234	495	1072	1911	3162	5005	7507	7268

GIETIJZEREN GGG50 VLINDERKLEP MET HANDGREEP TYPE WAFER

PN10/ PN16

DRUK - EN TEMPERATUUR DIAGRAM

