

VANNE PAPPILON FONTE GG25 AVEC POIGNEE TYPE WAFER PN10/PN16



Plage de température

-15°C tot +130°C



Pression d'utilisation

Max.16 bar

(Voir le diagramme de pression et de température)



Application

L'eau, vapeur d'eau et air



Automatisation

Actionneur pneumatique

Actionneur électrique

SPÉCIFICATIONS

Norm	EN 593 / ISO 5211	Corps	DN <200: GG25/EN-GJL250 DN >150: GGG40/EN GJS-400-15
Connexion	Intermédiaire type Wafer, PN10/PN16	Joint	EPDM
Classe de pression Max.	PN16 (Voir le diagramme de pression et de température)	Matériel d'axe	Acier inoxydable 420
Commande	Poignée	Matériel Papillon	Acier inoxydable 316
Conception de vanne	Centrique	Protection surface	Epoxy 150µm
Longueur standard de construction	NF EN 558 serie 20, ISO 5272 serie 20, DIN 3202.		

N° de commande	Taille	Taille	Bride forage	Poids
	"	DN		kg
02A2.2107	1 1/2	40	PN10 / 16 / ASA 150	2.1
02A2.2108	2	50	PN10 / 16 / ASA 150	2.6
02A2.2109	2 1/2	65	PN10 / 16 / ASA 150	3.0
02A2.2110	3	80	PN10 / 16 / ASA 150	3.5
02A2.2111	4	100	PN10 / 16 / ASA 150	4.4
02A2.2112	5	125	PN10 / 16 / ASA 150	6.5
02A2.2113	6	150	PN10 / 16 / ASA 150	7.8
02A2.3114	8	200	PN10 / 16 / ASA 150	14.1
02A2.3115	10	250	PN10 / 16 / ASA 150	20.7
02A2.3116	12	300	PN10 / 16 / ASA 150	29.9


FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

FLUXER
FLUXER.BE

VANNE PAPPILON FONTE GG25 AVEC POIGNEE TYPE WAFER PN10/PN16

CONSTRUCTION

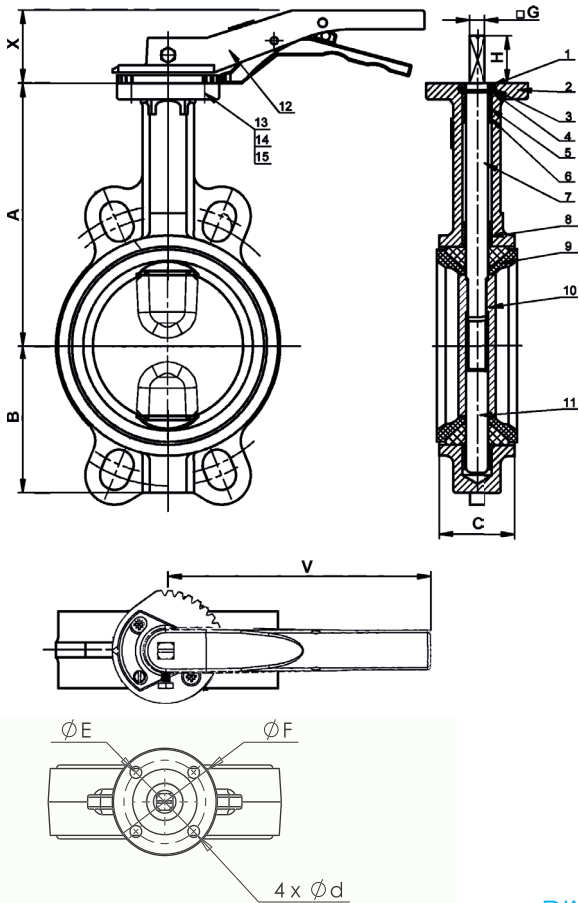

	Désignation	Matière
1	Anti poussière	NBR
2	Corps	DN< 200: GG25/EN-GJL250 DN>150: GG40/EN GJS-400-15
3	Collier	65Mn
4	Bague	Acier inoxydable 201
5	Joint torique	NBR
6	Parlier	Fibre de verre+ PTFE
7	Axe supérieure	Acier inoxydable 420
8	Palier long	Fibre de verre+ PTFE
9	Manchette	EPDM
10	Papillon	Acier inoxydable 316
11	Axe inférieure	Acier inoxydable 420
12	Poignée	Ductile iron
13	Vis	Acier inoxydable 201
14	Ecrou	
15	Rondelle	

DIMENSIONS

DN	A	B	C	X	H	V	G	ØF	ØE	Ød	Couples
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
40	134	58	33	53	32	180	9	65	50	7	13
50	140	65	42	53	32	180	9	65	50	7	13
65	152	73	45	53	32	180	9	65	50	7	26
80	159	89	45.2	53	32	180	9	65	50	7	39
100	178	100	52	58	32	180	11	65	50	7	78
125	191	115	54.5	58	32	220	11	90	70	10	91
150	203	130	54.5	58	32	220	14	90	70	10	156
200	238	160	60	65.0	45	220	17	125	102	12	338
250	268	195	67	65.0	45	450	22	125	102	12	481
300	306	230	76.5	65	45	450	22	125	102	12	637

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

FLUXER
FLUXER.BE

VANNE PAPPILON FONTE GG25 AVEC POIGNEE TYPE WAFER PN10/PN16

COEFFICIENT DE DÉBIT (KV)

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
40									
50	0,1	5	12	24	45	64	90	125	135
65	0,2	8	20	37	65	98	144	204	220
80	0,3	12	22	39	70	116	183	275	302
100	0,5	17	36	78	139	230	364	546	600
125	0,8	29	61	133	237	392	620	930	1022
150	2	45	95	205	366	605	958	1437	1579
200	3	89	188	408	727	1202	1903	2854	3136
250	4	151	320	694	1237	2047	3240	4859	5340
300	5	234	495	1072	1911	3162	5005	7507	8250

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

FLUXER
FLUXER.BE

VANNE PAPPILON FONTE GG25 AVEC POIGNEE TYPE WAFER

PN10/PN16

DIAGRAMME DE PRESSION ET DE TEMPERATURE

